


Q4255374

Panel Unit

소용량 유압,운할 시스템 정제용

제품 개요

소용량 설비의 Line Filter가 제대로 설치 되어 있지 않아 오일의 오염도 관리가 원활히 이루어 지지 않은 곳에 큰 비용을 들이지 않고도 IN Line Filter & Off Line Filter 기능을 하도록 도와 줍니다.

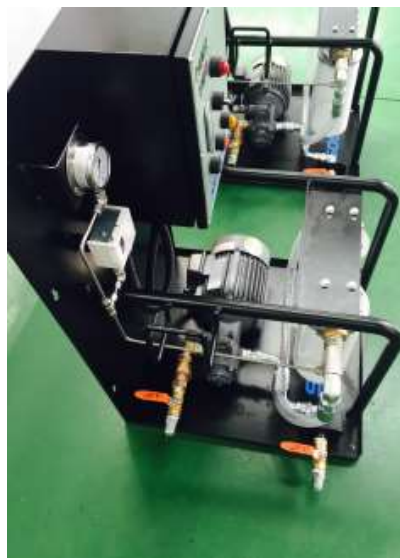

제품 특징

- 차압지시계를 통한 필터 교체 시기 지시
- 사용온도 -40°C ~ 80°C
- 듀얼 필터로 수분,입자 동시 제거 가능(선택사양)
- 베타율1000 이상의 정밀여과 필터
- 1,3,6,12,25 μ m 및 수분 필터 선택적 장착 가능

제품 사양

제품명	고정식 Panel Unit
P/N	SPU-E21H2BP0M0
Pump Capacity	21LPM
Motor	0.75kw*440ACV(OR 220ACV)*3상
Size(mm)	540(L) * 580(W) * 840(H)
Filter Element	8" Spin on Filter
Filter 구성	1차 : 6 μ m 2차 : 3 μ m

제품 S/D

